

## Produktinformation

## Saunahaus Ares 3 Artikel-Nr. 34165



Farbe Metall  
Graualuminium

Farbe  
Naturbelassen

### Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy  
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Liegeplätze	3
Außenmaß Breite	276 cm
Dachbreite	276 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Breite Sauna	264 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Grundfläche	7,6 m <sup>2</sup>
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Firsthöhe	232 cm
Innenmaß Breite Gesamt	264 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	14,2 m <sup>3</sup>
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Dachfläche	7,6 m <sup>2</sup>
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM

### Außensauna Hybrid


- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
  - Stahlverstärkte Ecken und Dachkanten
  - Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichtanteil
- Lichtsichtlinie aus hochglanz
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Kesseldruckprägnierter Unterleger- und Terrassenbelagung
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Reflexier-Nut- und Federholz durch moderne Frästechnik
- Wasserdichtende Profilierung





### 38 MM WANDPROFIL


- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

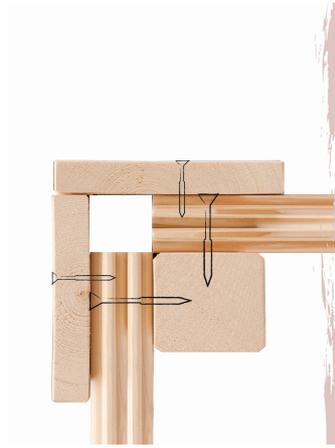

### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

### Fundamentplan mit Boden (in mm)

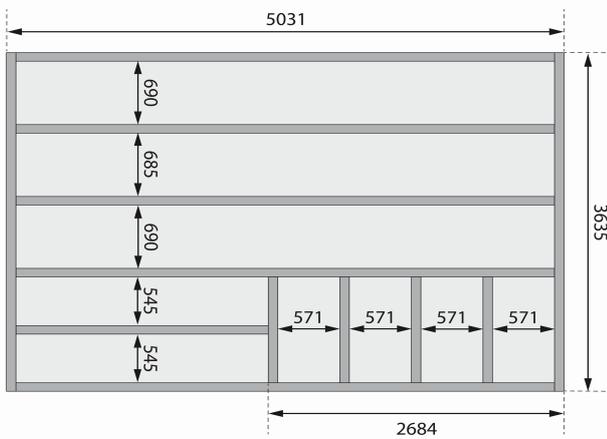

### 9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




### STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



### METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

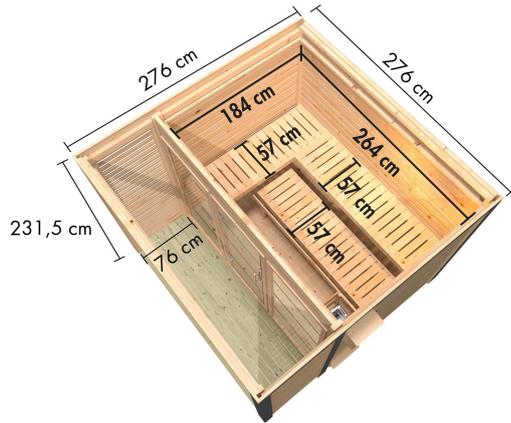

### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

