

Produktinformation

Fasssauna asymmetrisch 1 Artikel-Nr. 34266



Saunaofen

9 kW Finnisch + Steuergerät Easy
Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	175 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	147,5 cm
Tür Höhe	190,6 cm
Tür Breite	81,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	147,5 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Grundfläche	3 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Bank Material	Espe
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	3
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Dachfläche	5,3 m ²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturlassen
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Umbauter Raum	6,3 m ³
Dachtiefe	175 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm



38 MM WANDPROFIL



- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

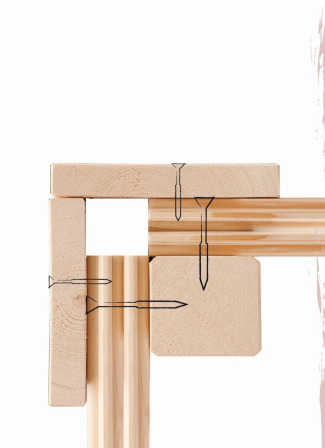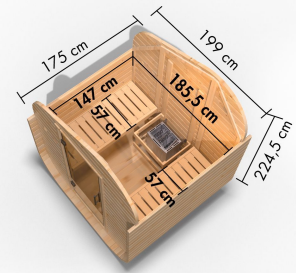

38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM


Fasssaunen



- Tonnendach aus Massivholz
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front- und Rückwand
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- 8 mm klare Soundtür aus Einschleissicherheitsglas
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Türen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

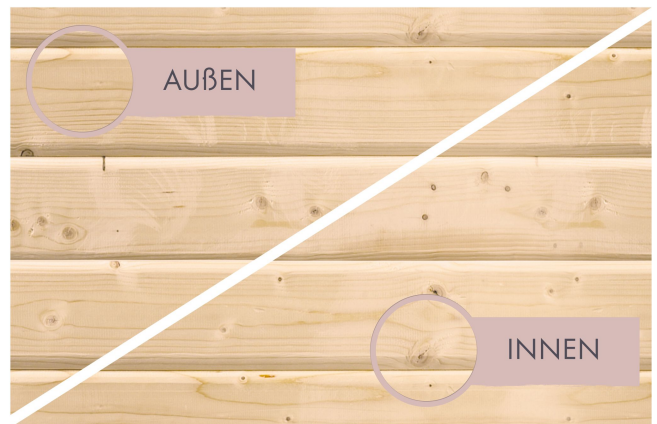

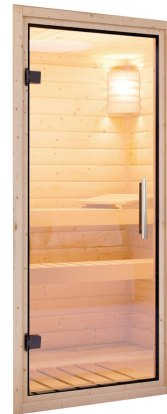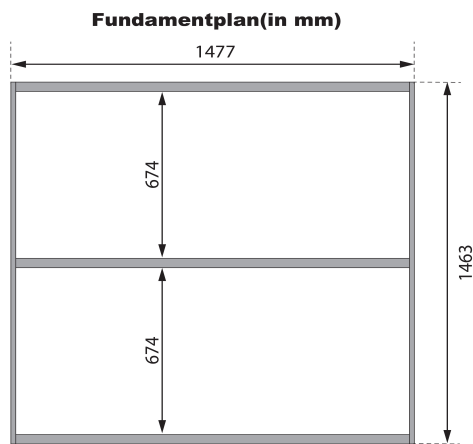

KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

