

## Produktinformation


### Sauna Airi Artikel-Nr. 34283



Licht-Dachkranz  
ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Licht-Dachkranz	ohne Licht-Dachkranz
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Umbauter Raum	6,1 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Breite	196 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2070x1250x740 / 275 kg
Fenstermaße (mm)	Fenster 1 433 x 1920 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Fenstermaße (mm)	Fenster 2 317 x 1755
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m <sup>2</sup>
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

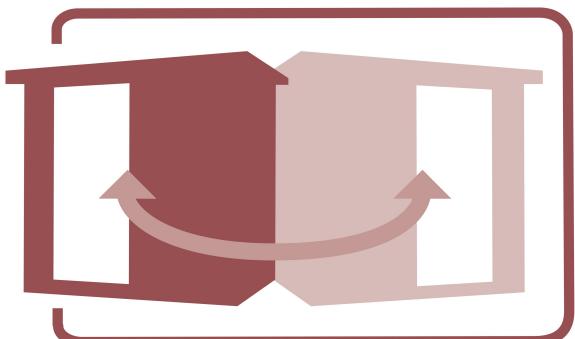

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



**68 MM**

### Systemsauna


- Optional mit attraktivem Dachkonz einschließlich 3 LED-Spot
- Inkl. 4 bronzierte Premium-Fenster
- Heller Innenraum
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Eichenholz inkl. Rückenlehen, Balkflenden und Oberschutzbrettern in modernem Design
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineral-dämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzentri justierbar
- Platzsparend durch praktischen Eckinstieg

**Karibu**



#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

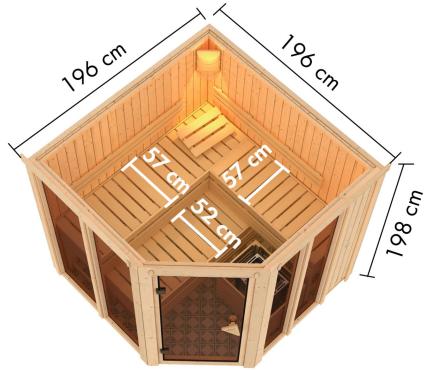

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





**OFENSCHUTZGITTER  
SUPERIOR**

- 01** Aus hochwertigem Espenholz
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz
- 04** Exklusive Optik





**68 MM ELEMENT-  
BAUWEISE**

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

