

Produktinformation

Sauna Askja Artikel-Nr. 35237

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen



Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe	217 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x1200x950x400
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	8,2 m³
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	240 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Grundfläche	4,6 m²
Bank Material	Espe
Innenmaß Breite	200 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Tiefe	248 cm
Türart	Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Tür Breite	65,6 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



68 MM

Superior

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 4 bronzierte Premium-Fenster
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Eschenholz inkl. Rückenlehnen, Bankblenden und Ofenschürze in modernem Design
- Einfache und praktische Elemente aus 68 mm starken Wandplatten
 - inkl. 42 mm starker Mineralwolle
 - Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, norischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
 - Türrahmen aus Massivholz
 - Bewährte Magnetverschlusstechnik
 - Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.






68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineroldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



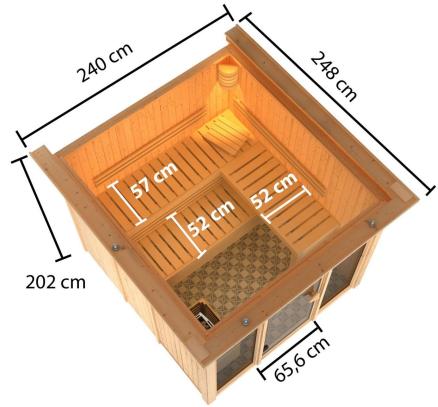

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

