Produktinformation

Saunahaus Ares 3
Artikel-Nr. 354

Farbe
Anthrazit

Farbe Metall
Anthrazit

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Liegeplätze	3
Farbe	Anthrazit
Außenmaß Breite	276 cm
Dachbreite	276 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Breite Sauna	264 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	7,6 m^2
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Firsthöhe	232 cm
Innenmaß Breite Gesamt	264 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	14,2 m^3
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Dachfläche	7,6 m^2

9 KW OFEN BIO

01 Außenmantel aus Edelstahl

02 Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)

03 Wassermangelüberwachung

04 Inkl. 18 kg Diabassteine

KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

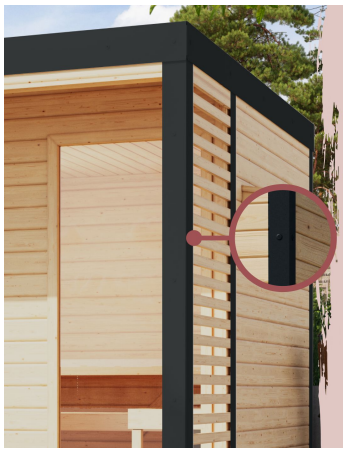

METALLKOMPONENTEN

01 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbeständig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

5 JAHRE

GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

STEUERGERÄT EASY, BIO

01 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C

03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %

04 2-Sensorentechnik

05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

SCHUTZ DURCH KDI

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

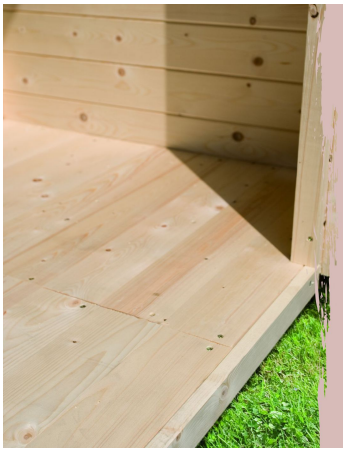

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

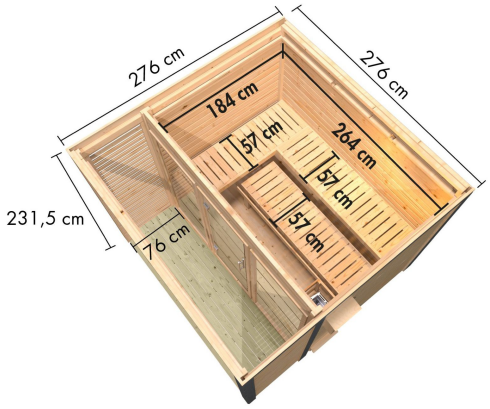

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

38 MM

Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachleisten
- Schrauben in Stahlfarbe

- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger und Terrassenbeplankung

- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße