

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 1 Artikel-Nr. 35869



Set
Set B

Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x530x623 2100x1190x670x347 3090x600x230x95 2350x720x360x92
Tür Breite	70,5 cm
Dachbreite	359 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Höhe	188 cm
Seitenhöhe	205 cm
Grundfläche	9,3 m²
Firsthöhe	229 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Dachfläche	12,9 m²
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Innenmaß Breite Vorraum	101 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	309 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	309 cm
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Breite Gesamt	297 cm
Vorraum m²	4,62 m²
Dachform	Pultdach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Anzahl Bänke	3 Stk.
Umbauter Raum	19,2 m³
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromaline-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)


- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglasaussenür

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

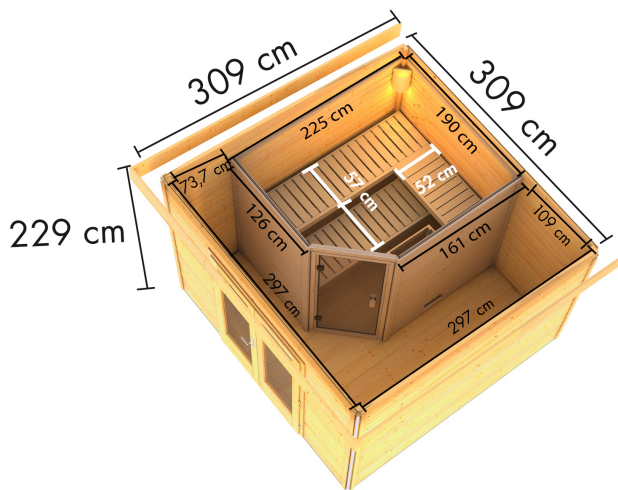



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm

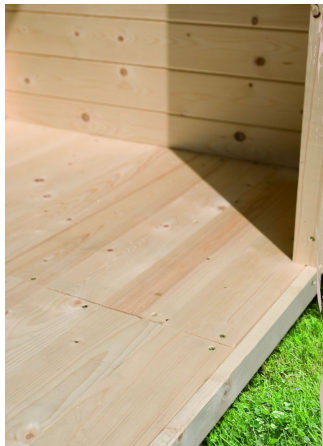

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern





CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung



AUßEN

INNEN



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

