Produktinformation

Saunahaus Mainburg 3
Artikel-Nr. 36285

Set	Farbe
Set B	Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Vorraum m²	8,62 m²
Grundfläche	9,3 m²
Dachfläche	15 m²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Höhe Fenster	170 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782 2100x1190x670x347 3700x570x275x131,8 2350x720x360x92 1950x700x240x45,4
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Breite Vorraum	169 cm
Dachform	Pultdach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Breite Fenster	60 cm

Anzahl Bänke	**3 Stk.**
Umbauter Raum	**23 m^3**
Dachbreite	**418 cm**
Außenmaß Breite	**369 cm**

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

5 JAHRE

GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

Karibu

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromeline-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüssen
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglas-saunatür

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

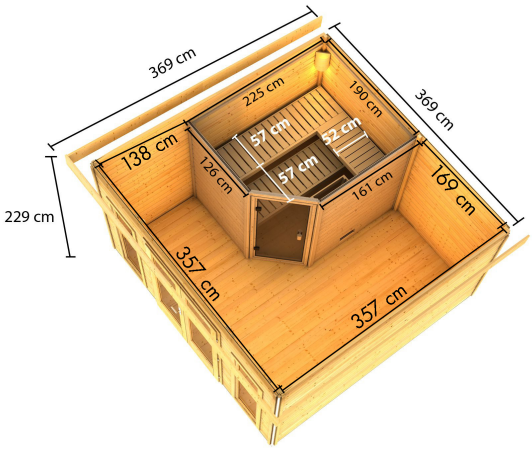

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

CHROMELINE

01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung

02 Optisches Highlight

03 Einfache Wartung

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Alu-Türschwelle

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus hochwertigem Echtglas

05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße