

## Produktinformation

## Saunahaus Mainburg 4 Artikel-Nr. 36292



**Set**  
Set A

**Farbe**  
Naturbelassen

**Saunaofen**  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Vorraum m <sup>2</sup>	14,03 m <sup>2</sup>
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite Vorraum	316 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	37 m <sup>3</sup>
Fenster Höhe	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite Gesamt	479 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Dachfläche	21 m <sup>2</sup>
Bank Material	Espe
Außenmaß Tiefe	368 cm
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Außenmaß Breite	490 cm
Dachbreite	528 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	357 cm
Dachtiefe	422 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Seitenhöhe	225 cm
Grundfläche	18 m <sup>2</sup>
Dachform	Pulldach
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Tiefe Gesamt	357 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite	60 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung

Firsthöhe	231 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4970x1170x630x1042
	2100x1190x670x347 5100x600x340x244
	2350x720x360x92 1950x700x240x45,4



#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



#### DOPPELFLÜGELTÜR


- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtholz
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



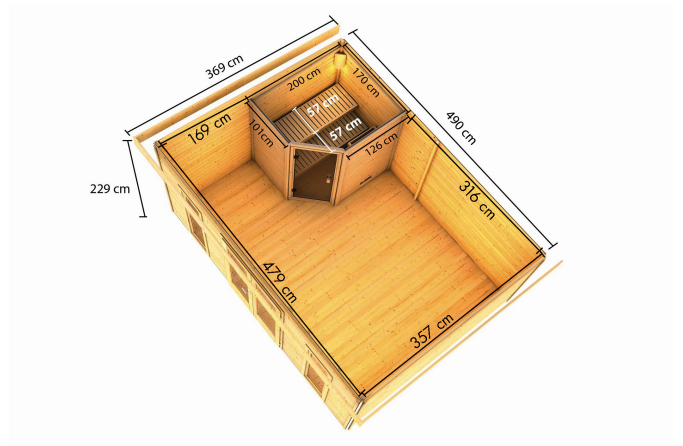


### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

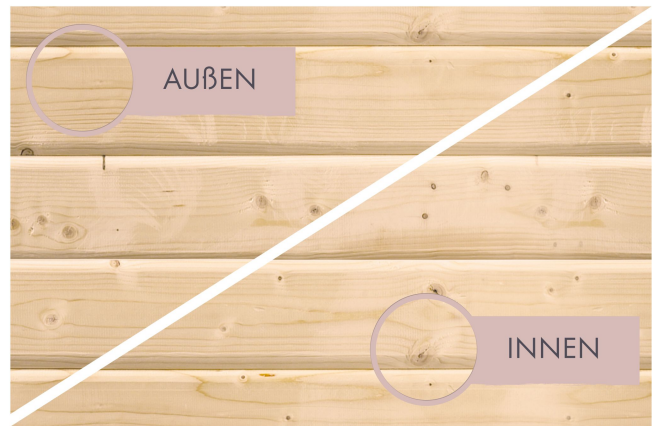



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

