

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 5 Artikel-Nr. 36304



Set
Set B

Farbe
Naturbelassen


Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4990x1170x790x1440 2100x1190x670x347
Innenmaß Breite Gesamt	497 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Vorraum m²	9,93 m²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Dachbreite	560 cm
Firsthöhe	253 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Außenmaß Breite	509 cm
Grundfläche	19 m²
Tür Höhe	187,8 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	357 cm
Dachtiefe	422 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Pulldach
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Tiefe Gesamt	357 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Breite Vorraum	309 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Umbauter Raum	42 m³
Fenster Breite	60 cm
Dachfläche	23,7 m²
Anzahl Bänke	3 Stk.



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

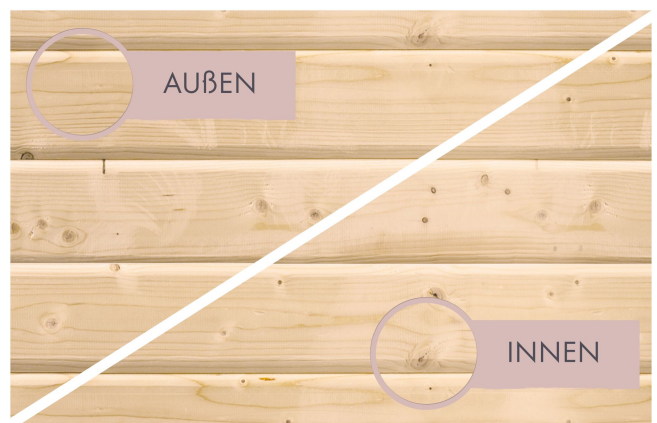




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

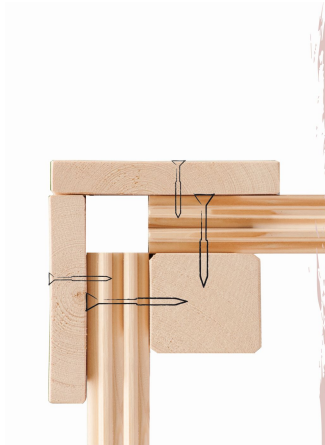

38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromaline-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür

- Inkl. Massivholzbohlen
- Inkl. Alu-Türschwelle




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

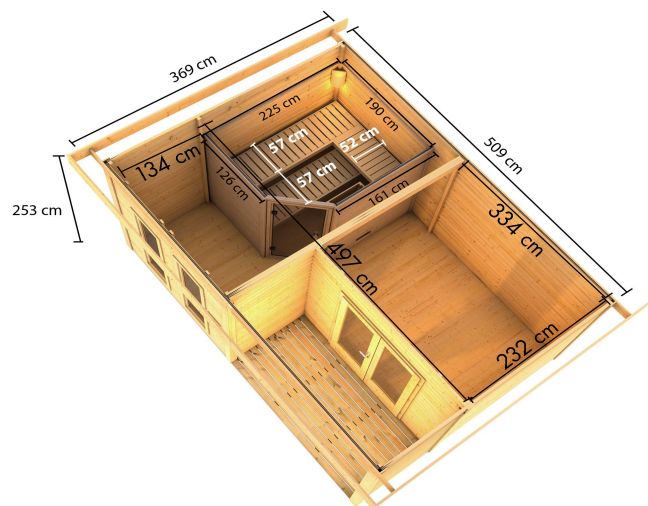

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

