Produktinformation

Fasssauna 1
Artikel-Nr. 405

Set	Saunaofen
kein Set	9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Grundfläche	6,60 m²
Ofenschutz Tiefe	50,8 cm
Innenmaß Breite Gesamt	211 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Firsthöhe	229 cm
Außenmaß Tiefe	175 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	147,5 cm
Tür Höhe	190,6 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Außenmaß Breite	225 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	147,5 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Innenmaß Höhe Sauna	200 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Gesamt	200 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	4
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Umbauter Raum	6,60 m²
Dachform	Tonnendach
Ofenschutz Höhe	59 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Innenmaß Breite Sauna	211 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2260x1170x750x493 1000x340x60x120

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

STEUERGERÄT EASY, BIO

01 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C

03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %

04 2-Sensorentechnik

05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

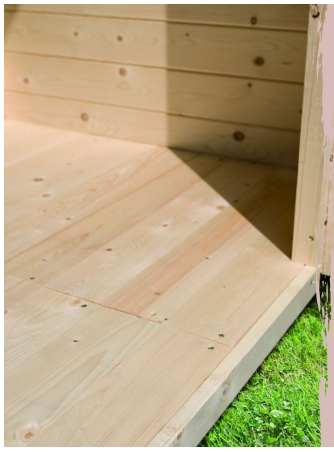

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

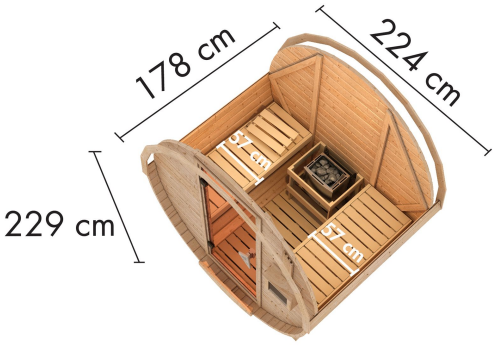

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

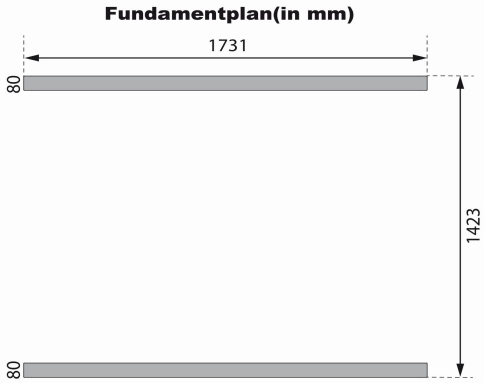

9 KW OFEN BIO

01 Außenmantel aus Edelstahl

02 Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)

03 Wassermangelüberwachung

04 Inkl. 18 kg Diabassteine

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße