

Produktinformation Energiesparsauna Caspin / Lagerabverkauf
Artikel-Nr. 44096




Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	4,6 m ³
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm
Außenmaß Breite	210 cm




ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

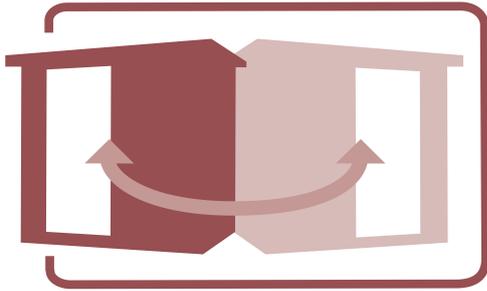

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

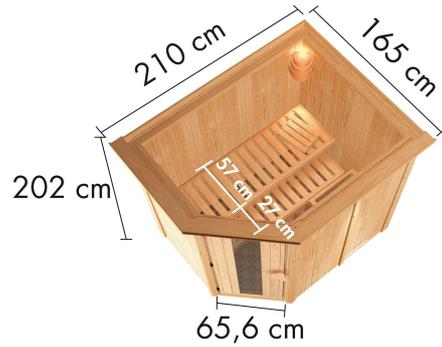

DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





68 MM
Energiesparsauna

- 80 mm dick gedämmte Dachplatte
- Extra Dichtband für extreme Luftdichtigkeit
- Inkl. Bänke und Kopfplätze aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Allgemeine Aufheizzeit verkürzt sich
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- Gedämmte Tür mit Isolierglas
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

