

Produktinformation


Energiesparsauna Benin Artikel-Nr. 44099



Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	4,8 m³
Innenmaß Tiefe	136 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm
Außenmaß Breite	210 cm

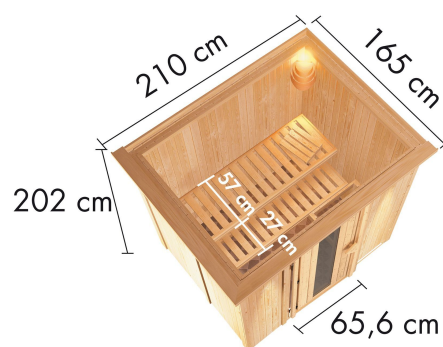



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- Verdampferleistung
von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten




68 MM

Energiesparsauna

- 80 mm dick gedämmte
Dachplatte
- Extra Dichtband für
extreme Luftdichtheit
- Inkl. Bänken und Kopfstütze
aus hochwertigem Espen-
holz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Allgemeine Aufheizzeit verkürzt
sich
- Einfache und praktische Element-
bauweise aus 68 mm starken
Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineral-
dämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener,
langsam wachsender, nordischer
Fichte
- Gedämmte Tür mit Isolierglas
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



TÜRPOSITION VARIABLE

