Produktinformation

Sauna Sonara
Artikel-Nr. 47130

Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m^2
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m^3
Bank 2 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	205 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

38 MM

Comfort

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänken aus hochwertigem Espenholz
- Extra breite Oberliege mit 62 cm Breite
- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Bohlen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Ofenschutz aus hochwertigem Espenholz

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

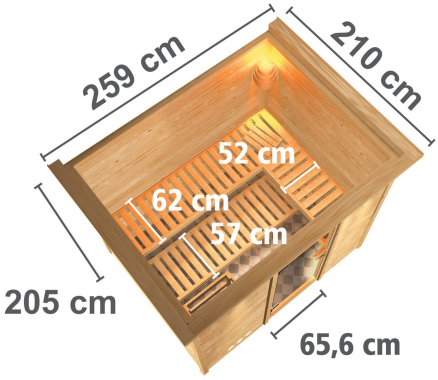

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

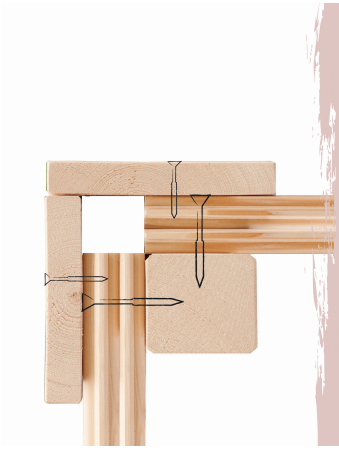

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße