

Produktinformation

Sauna Daria Artikel-Nr. 53118




Saunatur
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x39,2
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,6 m³
Grundfläche	3,3 m²
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Außenmaß Tiefe	184 cm
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm

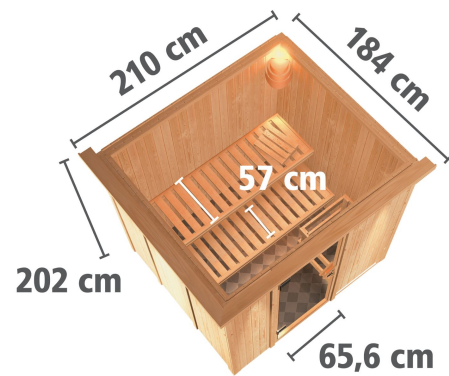

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- Verdampfeinheit-Leistung
von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

