

## Produktinformation

## Sauna Rodin Artikel-Nr. 56746



**Saunatur**  
Bronzierte Ganzglastür


**Farbe**  
Naturbelassen

**Licht-Dachkranz**  
mit Licht-Dachkranz

**Saunaofen**  
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy  
Bio

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm                      |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x10             |
| Kopfstütze Material               | Espe                       |
| Grundfläche                       | 3,8 m²                     |
| Liegeplätze                       | 3                          |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2030x1225x745x354          |
| Tür Scheibenfarbe                 | bronziert                  |
| Bank 3 Tiefe                      | 52 cm                      |
| Innenmaß Tiefe                    | 181 cm                     |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x17             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x270x44            |
| Spiegelbar                        | ja                         |
| Außenmaß Tiefe                    | 210 cm                     |
| Innenmaß Höhe                     | 192 cm                     |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x38,5           |
| Innenmaß Breite                   | 181 cm                     |
| Außenmaß Höhe                     | 202 cm                     |
| Bank 2 Tiefe                      | 57 cm                      |
| Typ Ofen                          | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Bauweise                          | vormontierte Elemente      |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 830x460x340x30             |
| Durchgangsmaß Höhe                | 173 cm                     |
| Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                      |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x35,5           |
| Material                          | Nordische Fichte           |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x810x270x45            |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x14             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x270x45            |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x30             |
| Ofensteuerung                     | extern Easy Bio            |
| Ofenschutz Breite                 | 60 cm                      |
| Sitzplätze                        | 5                          |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte           |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 385x290x140x20             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x290x38            |
| Bank Material                     | Espe                       |
| Tür Höhe                          | 175 cm                     |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2500x150x150x11            |
| Ofenschutz Höhe                   | 80 cm                      |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja                         |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm                      |
| Einstiegsart                      | Fronteinstieg              |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente      |
| Farbe                             | Naturbelassen              |
| Türart                            | Ganzglastür                |
| Anzahl Bänke                      | 3 Stk.                     |
| Durchgangsmaß Breite              | 64 cm                      |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tür Breite</b>                    | <b>65,6 cm</b>                      |
| <b>Öffnungsrichtung Tür</b>          | <b>rechts und links anschlagbar</b> |
| <b>Umbauter Raum</b>                 | <b>6,3 m<sup>3</sup></b>            |
| <b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b> | <b>325x240x120x1,5</b>              |
| <b>Anzahl der Kopfstützen</b>        | <b>1 Stk.</b>                       |
| <b>Außenmaß Breite</b>               | <b>210 cm</b>                       |

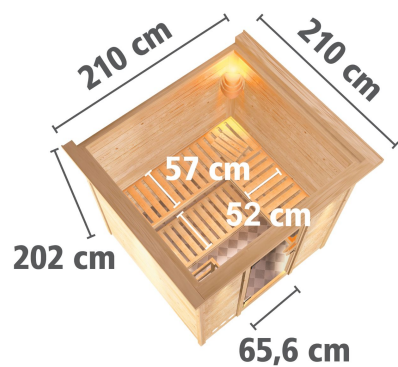

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




#### 68 MM ELEMENT- BAUWEISE


- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

## B

### DRAUFSICHT

(in cm)

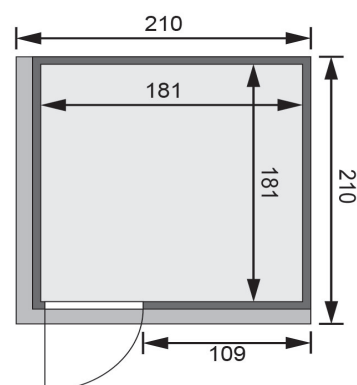

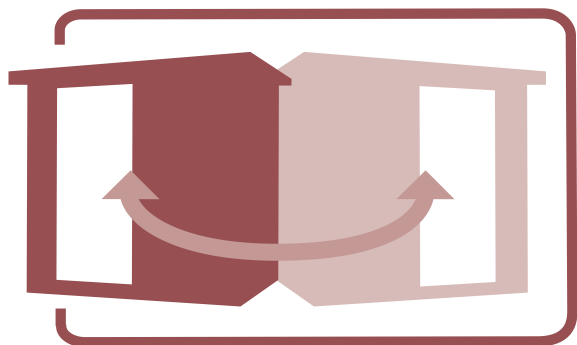

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





