

Produktinformation

Sauna Fiona 2 Artikel-Nr. 59682



Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Umbauter Raum	5,1 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x780x303
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m ²
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna





Innenliegende
Rahmenkonstruktion

42mm starke Mineraldämmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz



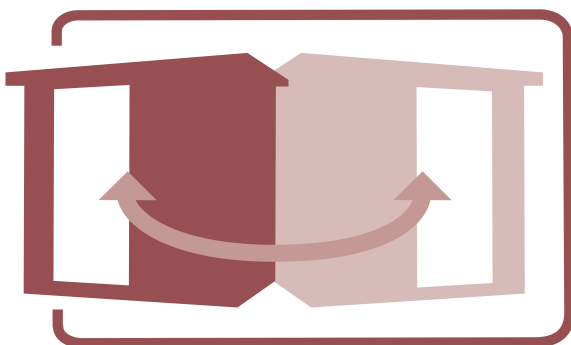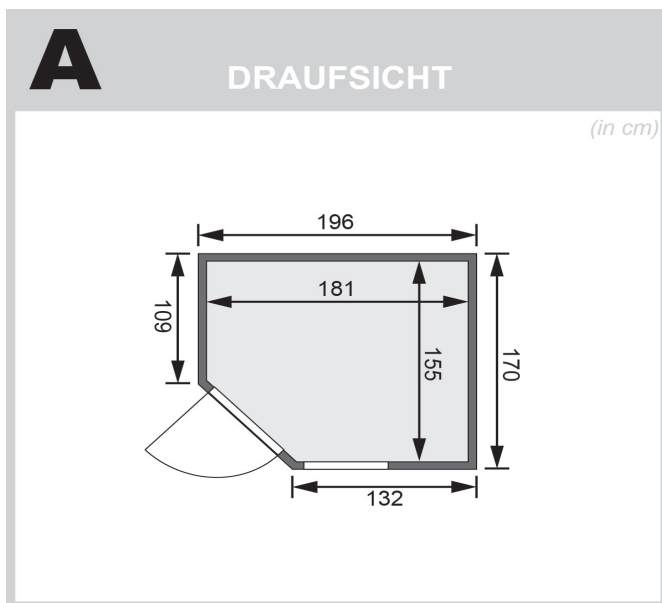

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

