

Produktinformation

Sauna Arvika Artikel-Nr. 6197



Saunaofen
ohne Ofen

Innenmaß Breite	216 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank Material	Fichte
Innenmaß Tiefe	216 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	9 m ³
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Bank 1 Tiefe	110 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1230x890x420
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m ²
Bank 2 Tiefe	55 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	4
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Sitzplätze	6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 3 Tiefe	50 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm



68 MM

Eco

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Incl. 42 mm starker Mineral-dämmung
- Konstruktion aus naturbelassener, norischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung aus langsam wachsender norischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz

- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheiben Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.






OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



TÜRPOSITION VARIABEL

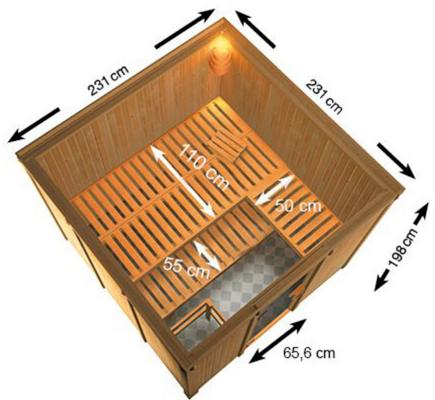

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Sofiline-Profilholz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

