

## Produktinformation

### Sauna Faurin Artikel-Nr. 6199



#### Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Außenmaß Tiefe	151 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m³
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	170 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1210x690x234
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x15,9
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Bank 2 Tiefe	25 cm
Ofenschutz Breite	62 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m²
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 1 Tiefe	50 cm



#### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

#### *9 kW Ofen* *Integrierte Steuerung*

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabos)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm




- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01** Türrahmen aus Massivholz
- 02** 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03** Rechts und links anschlagbar
- 04** Türbeschläge justierbar
- 05** Bewährte Magnetverschlusstechnik

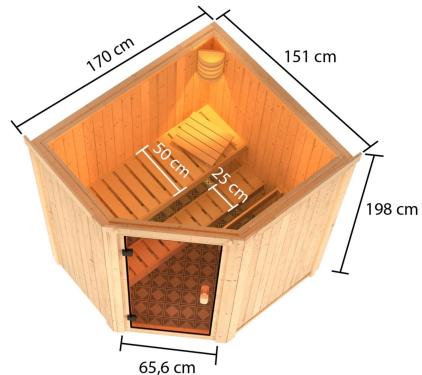

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



**OFENSCHUTZGITTER CLASSIC**

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz



**68 MM ELEMENT-BAUWEISE**

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

