

## Produktinformation

### Sauna Kotka Artikel-Nr. 6214



#### Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Liegeplätze	3
Umbauter Raum	6,1 m <sup>3</sup>
Bank 1 Tiefe	55 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Grundfläche	3,1 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x820x340
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bank 2 Tiefe	55 cm
Bank 3 Tiefe	5 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



## DIE BESONDERHEITEN UNSERES

**9 kW Ofen**  
**Integrierte Steuerung**

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
  - TÜV und VDE geprüft
  - Feueraluminierter Innenmantel
  - Rückwand und Elektroanschlusskosten aus feueraluminiertem Stahl
  - Maße (BxTxH):  
41 x 50 x 37 cm
  - Integrierte Steuerung
  - Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
  - Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



- Integrierte Steuerung
  - Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
  - Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



68 MM

Eco

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
  - Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
  - Konstruktion aus naturbelassener, norischer Fichte  
  - Hochwertige Innenausstattung aus langsam wachsender norischer Fichte
  - Ofenschutz aus Massivholz



- 8 mm bronzierte Saunatur aus Einscheibensicherheitsglas
  - Türrahmen aus Massivholz
  - Bewährte Magnetverschlusstechnik
  - Türbeschläge mittels Exzenter


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## 68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
  - 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
  - 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
  - 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



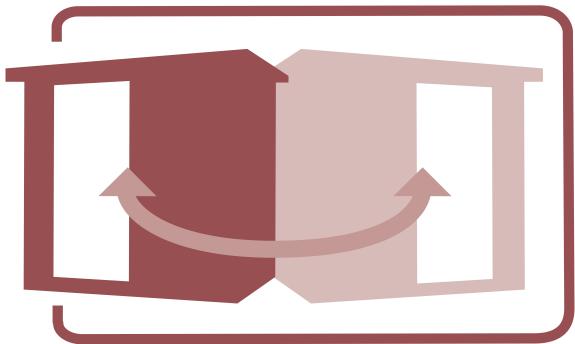

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH





## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

