

Produktinformation


Sauna Arvika Artikel-Nr. 6218



Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Innenmaß Breite	216 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank Material	Fichte
Innenmaß Tiefe	216 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	9 m ³
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Bank 1 Tiefe	110 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1230x890x420
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m ²
Bank 2 Tiefe	55 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	4
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Sitzplätze	6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 3 Tiefe	50 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm

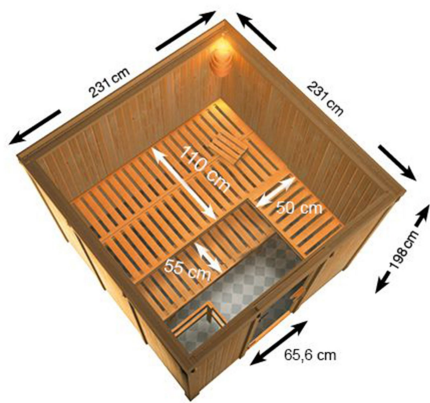

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





DIE BESONDERHEITEN UNSERES

*9 kW Ofen
Finnisch*

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

