

Produktinformation

Sauna Jara Artikel-Nr. 6770



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Umbauter Raum	6,1 m ³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	195 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Breite	185 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	195 cm
Sitzplätze	4
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	455x350x180x18
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1180x710x400
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	735x475x555x18,5
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m ²
Innenmaß Höhe	180 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES


9 kW Ofen Bio-Kombiofen


- inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

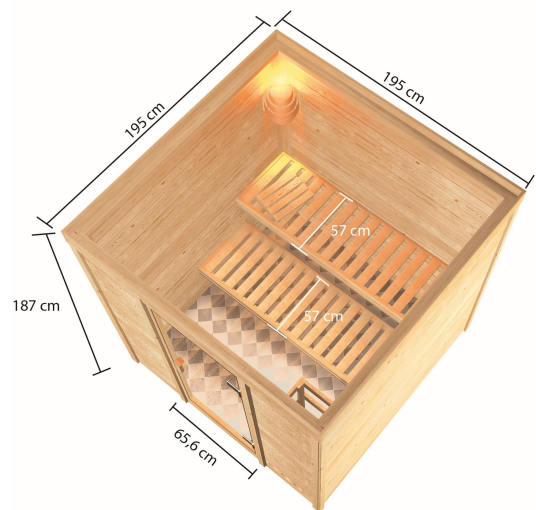

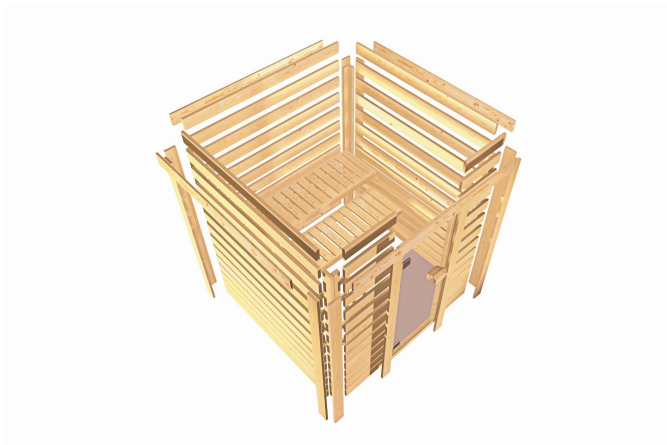

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nördlicher Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung