

Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 71308

Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy
Finnisch

Saunatür

Bronzierte Ganzglastür



Licht-Dachkranz mit Licht-Dachkranz

Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m ³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	184 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spot
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Eichenholz

- Einloch- und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- inkl. 42 mm starker Mineral-dämmvlle
- Sichtteile aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.






**OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC**

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz



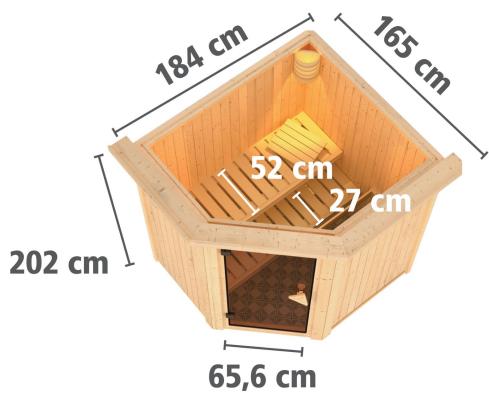

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Finnisch



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



DACHKRANZ

- 01 Aus nördischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

