

Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 71309




Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	184 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



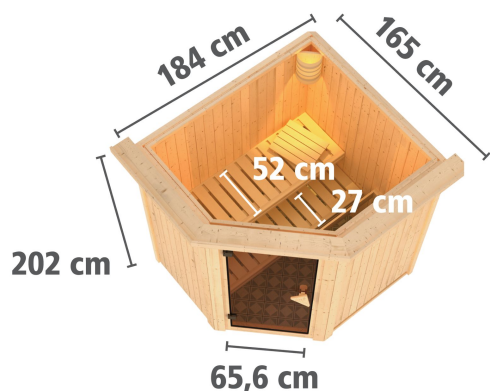

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW *Bio-Kombiofen*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
31 x 46 x 46 cm

- kombinierbar mit Steuerung
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

- Verdampfeinheit-Leistung
von 1200 Watt

- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz