Produktinformation

Sauna Tonja
Artikel-Nr. 71309

Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	184 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

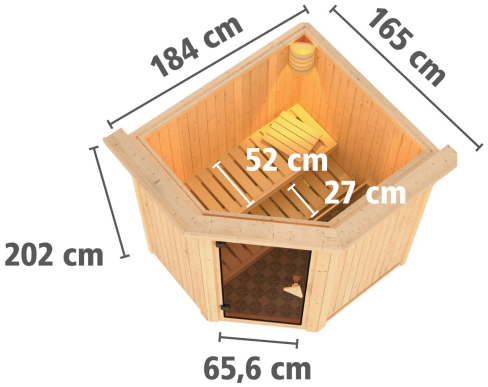

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 31 x 46 x 46 cm

- kombinierbar mit Steuerung Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)

- Verdampfereinheit-Leistung von 1200 Watt

- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

Karibu

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz