

## Produktinformation

### Gartenhaus Bastrup 2 Artikel-Nr. 73283




Anbaudach  
ohne Anbaudach

Farbe  
Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Umbauter Raum	10,1 m <sup>3</sup>
Seitenhöhe	202 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1160x530x371
Dachtyp	Massivholzdach
Dachfläche	6,8 m <sup>2</sup>
Tür Höhe	176,5 cm
Grundfläche	4,84 m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	16 mm
Dachtiefe	273 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe	214 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachbreite	255 cm
Sockelmaß Tiefe	220 cm
Innenmaß Breite	214 cm
Sockelmaß Breite	220 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	217 cm
Außenmaß Breite	237 cm
Außenmaß Tiefe	237 cm



**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**

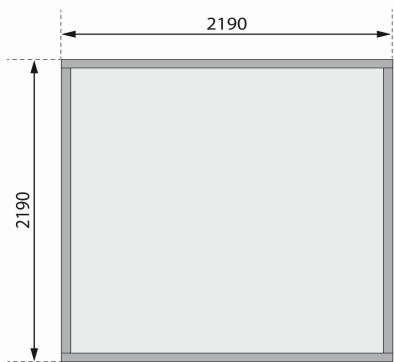



### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

28 MM

## Blockbohlenhäuser

- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federriegel durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





**28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE**

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckauskleidung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

