

Produktinformation

Sauna Rodin Artikel-Nr. 75727



Farbe
Naturbelassen

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Saunatur
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	3,8 m ²
Liegeplätze	3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1225x745x354
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Tür Breite	65,6 cm

Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Umbauter Raum	6,3 m ³
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss


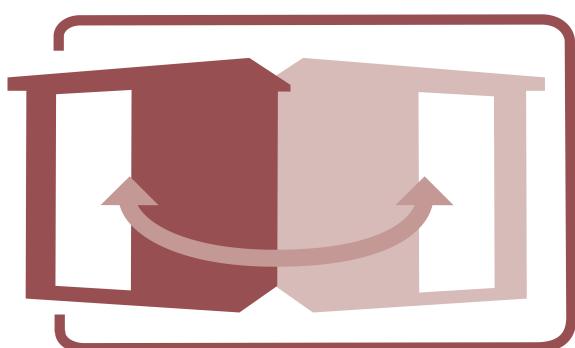


SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



B**DRAUFSICHT**

(in cm)

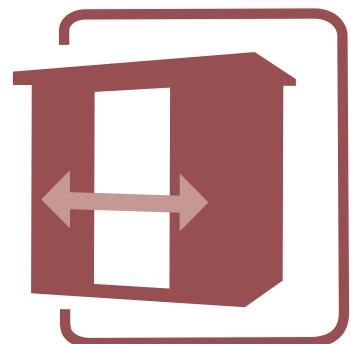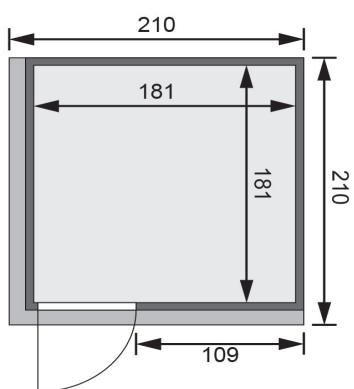

TÜRPOSITION VARIABEL

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

