## **Produktinformation**

## Sauna Rodin Artikel-Nr. 75737

SaunatürFarbeGraphit GanzglastürNaturbelassen

Licht-Dachkranz Saunaofen

mit Licht-Dachkranz 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	3,8 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1225x745x354
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Tür Scheibenfarbe	graphit
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm

Tür Breite	65,6 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Umbauter Raum	6,3 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



## 68 MM ELEMENT-BAUWEISE 01 Einfache Montage 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion 03 42 mm starke Mineraldämmwolle 104 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz


















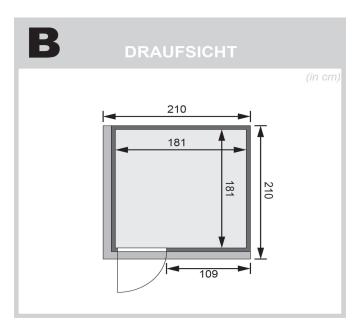







SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

