

Produktinformation

Sauna Sonara Artikel-Nr. 75832

Saunatur

Graphit Ganzlasttür

Licht-Dachkranz


mit Licht-Dachkranz



Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m ²
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m ³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	205 cm
Tür Scheibenfarbe	graphit
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzlasttür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

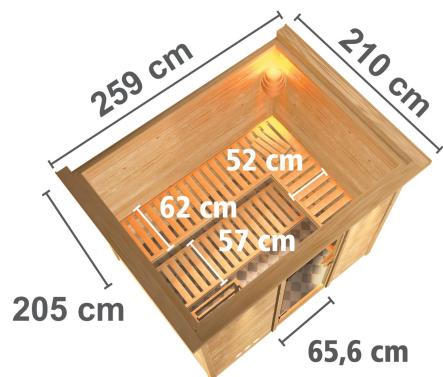

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01** Aus hochwertigem Espenholz
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz
- 04** Exklusive Optik



38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01** Einfache Montage
- 02** Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03** Wasserabweisende Profilierung
- 04** Hohe Stabilität der Wände



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung



GRAPHIT GANZGLASTÜR

- 01** Türrahmen aus Massivholz
- 02** 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03** Rechts und links anschlagbar
- 04** Türbeschläge justierbar
- 05** Bewährte Magnetverschlusstechnik



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

