

Produktinformation

Sauna Variado Artikel-Nr. 80673

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Dachkranz


mit Dachkranz



Saunatür



Energiespartür Holztür gedämmt


Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	103 cm
Bank 2 Tiefe	-
Umbauter Raum	3,8 m³
Grundfläche	2,4 m²
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2020x1230x590x250
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	132 cm
Anzahl Bänke	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm

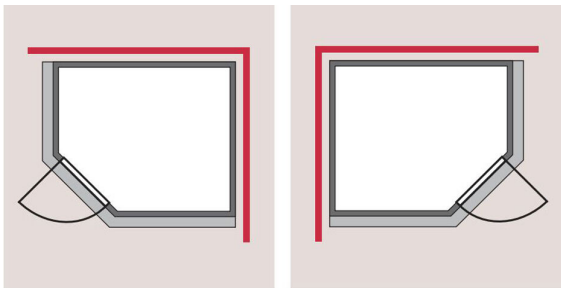

**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**



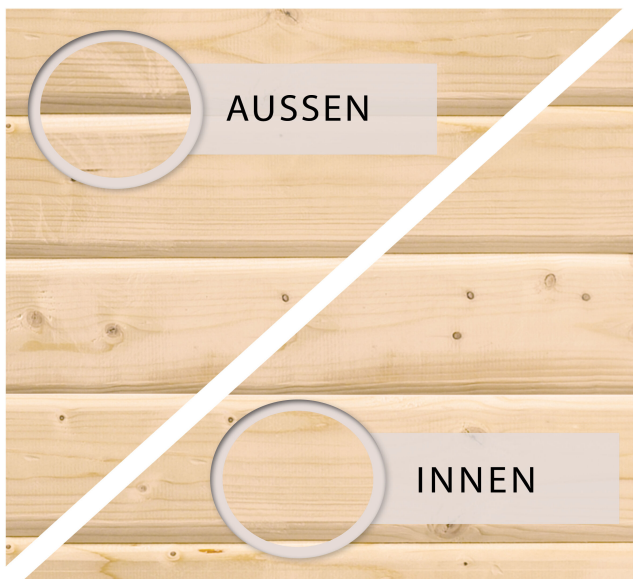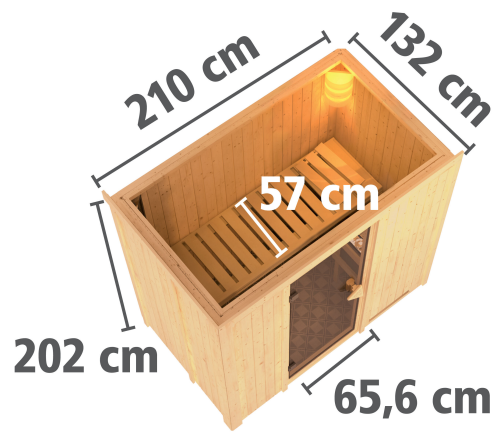

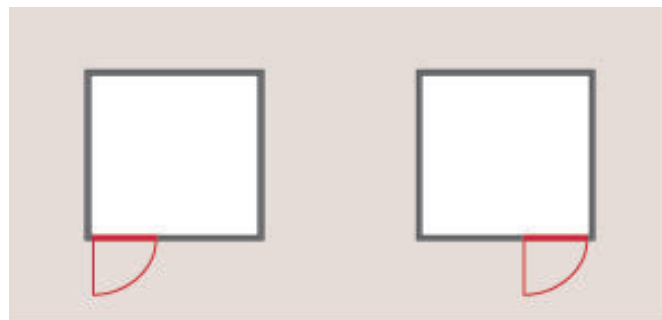

TÜRPOSITION in der Front variabel



68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänken und Kopfsitze aus hochwertigem Eschenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langjam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türschlösser aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Innenliegende Rahmenkonstruktion

42mm starke Mineraldämmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz



