

Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85824



Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy
Finnisch

Licht-Dachkranz

mit Licht-Dachkranz

Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Kopfstütze Material	Espe
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m³
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES


Plug&Play 3,6kW *Integrierte Steuerung*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
28 x 46 x 46 cm

- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

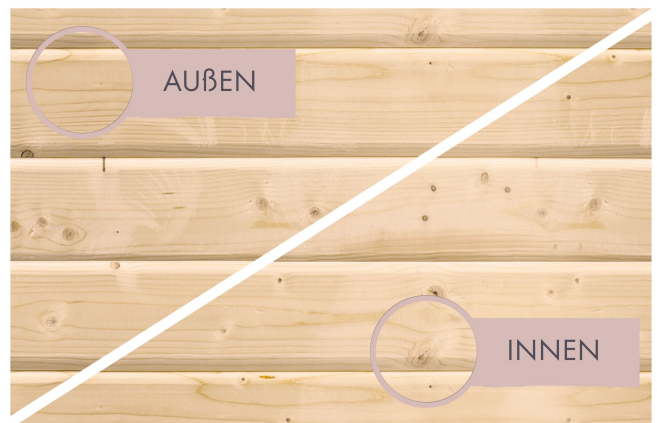

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz






DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

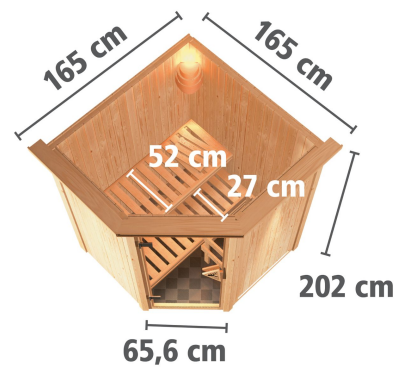

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

68 MM Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Steckfertig ohne Elektrikerkosten

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

