

Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85827



Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunatür
Graphit Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m ³
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m ²
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW
Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
28 x 46 x 46 cm

- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten




DACHKRANZ



- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

GRAPHIT GANZGLASTÜR

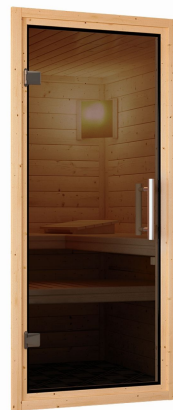

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

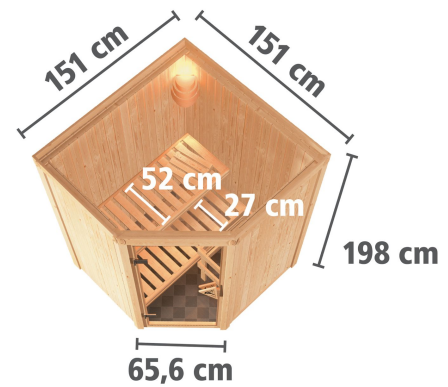

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

