Produktinformation

Sauna Nanja
Artikel-Nr. 85834

Saunatür
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m^3
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m^2
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

68 MM
Plug & Play Saunen
• Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
• Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
• Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
• Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
• Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
• Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
• 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
• Türrahmen aus Massivholz
• Bewährte Magnetverschlusstechnik
• Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

68 MM ELEMENT-
BAUWEISE
01 Einfache Montage
02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
03 42 mm starke Mineraldämmwolle
04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

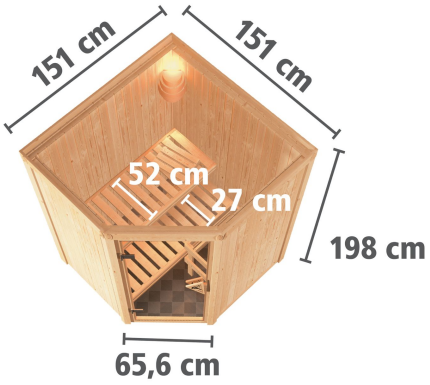

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

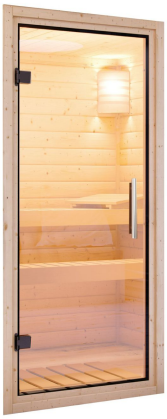

KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße