

Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 85889



Saunatur


Klare Ganzglastür

Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy
Finnisch

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	4,8 m ³
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm
Außenmaß Breite	210 cm

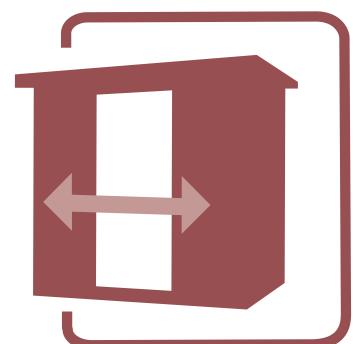


TÜRPOSITION VARIABEL



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz

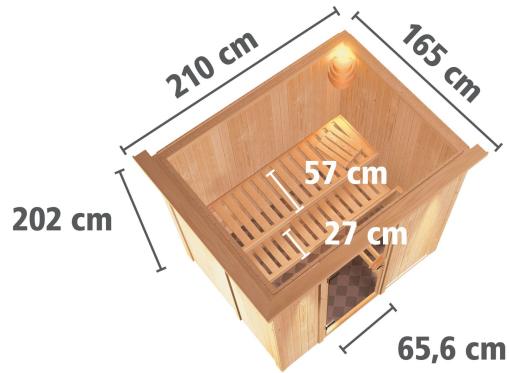

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM

Plug & Play Saunen



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Finnisch

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
28 x 46 x 46 cm
- Kombinierbar mit Steuerung Easy P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Sofiline-Profilholz



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01** Türrahmen aus Massivholz
- 02** 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03** Rechts und links anschlagbar
- 04** Türbeschläge justierbar
- 05** Bewährte Magnetverschlusstechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

