

Produktinformation

Sauna Saja Artikel-Nr. 85919




Saunatur
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy
Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	4,6 m ³
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	136 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1200x540x300
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	151 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

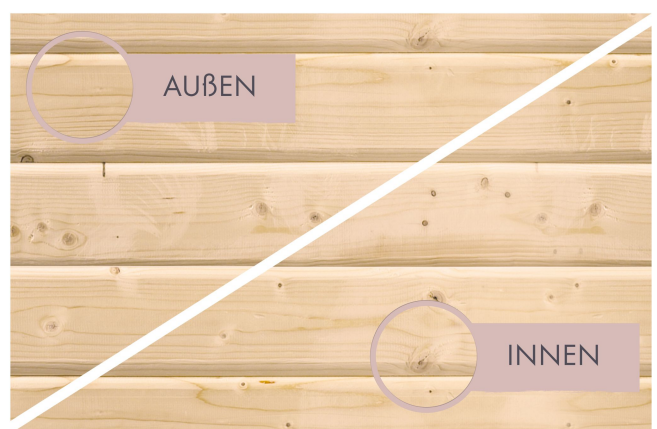

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW *Finnisch*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
28 x 46 x 46 cm

- Kombinierbar mit Steuerung
Easy P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C

- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt


- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten





KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

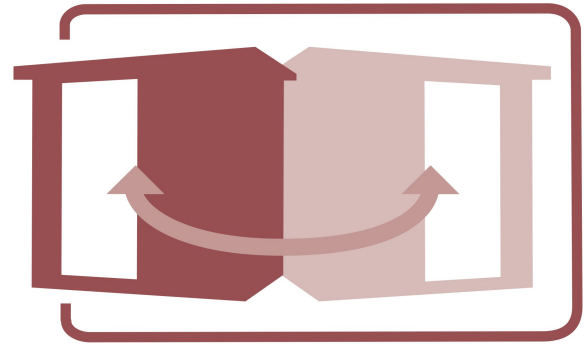

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

