

Produktinformation

Sauna Lilja Artikel-Nr. 85956



Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy
Finnisch

Licht-Dachkranz

mit Licht-Dachkranz

Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

68 MM

Plug & Play Saunen




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



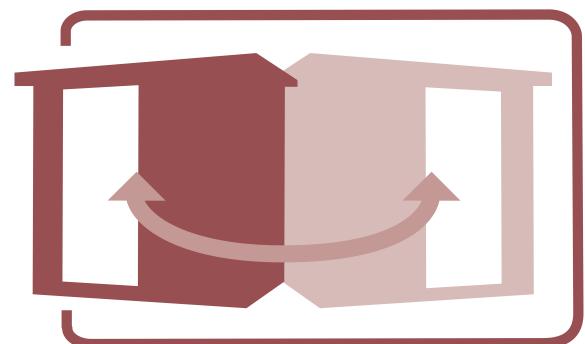

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Sofiline-Profilholz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

