Produktinformation

Sauna Lilja
Artikel-Nr. 85958

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Graphit Ganzglastür

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m²
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,3 m³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm

GRAPHIT GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

Karibu

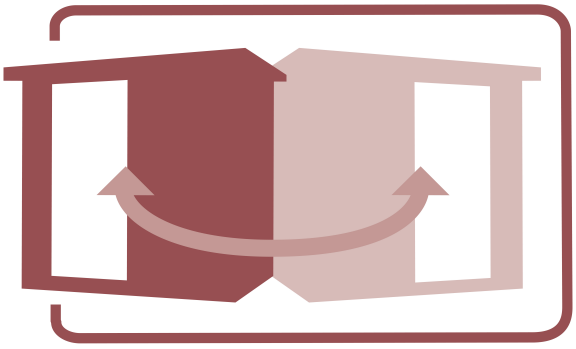

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße