Produktinformation

Sauna Lilja
Artikel-Nr. 85959

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Graphit Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m²
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,3 m³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm

GRAPHIT GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW
Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

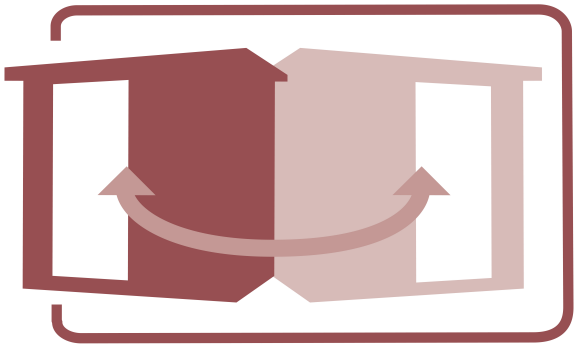

SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

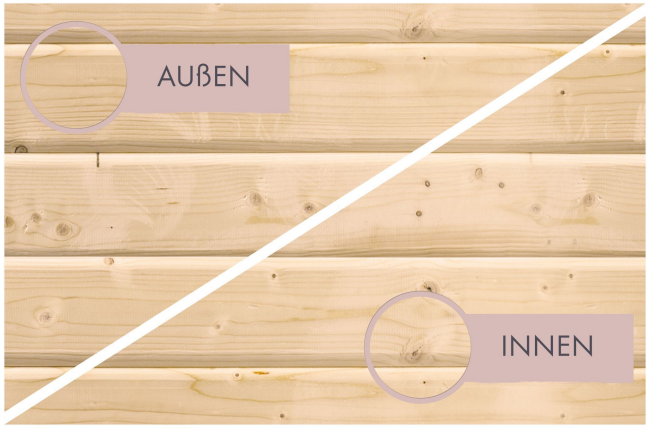

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz