

Produktinformation

Saunahaus Skrollan 2 mit Vorraum Artikel-Nr. 92731

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe

Naturbelassen



Tür

Klassische Tür

Bank 1 Tiefe

57 cm

Innenmaß Tiefe Gesamt

219 cm

Tür Breite

83 cm

Dachtiefe

262 cm

Tür Schloss

Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

1220x440x90x13

Innenmaß Tiefe Sauna

219 cm

Vorraum m²

2,97 m²

Außenmaß Breite

337 cm

Durchgangsmaß Breite

78 cm

Tür Öffnungsrichtung

rechts und links anschlagbar

Innenmaß Höhe Vorraum

215 cm

Bank 2 Tiefe

57 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

560x460x460x14,4

Tür Höhe

177 cm

Anzahl Bänke

2 Stk.

Ofenschutz Tiefe

51 cm

Material

Nordische Fichte

Innenmaß Tiefe Vorraum

219 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

385x290x140x18

Ofenschutz Breite

60 cm

Ofenschutz Material

nordische Fichte

Bank Material

Espe

Sitzplätze

4

Ofenschutz Höhe

80 cm

Innenmaß Breite Gesamt

324 cm

Innenmaß Breite Sauna

184 cm

Bauweise

Steck-Schraub-System

Wandstärke

38 mm

Tür

Klassische Saunatür

Fußbodentyp

Massivholz

Innenmaß Höhe Gesamt

203 cm

Grundfläche

7 m²

Seitenhöhe

201 cm

Durchgangsmaß Höhe

175 cm

Umbauter Raum

16,2 m³

Saunadach Dämmung

Mineralwolle

Firsthöhe

227 cm

Dachbreite

373 cm

Einstiegsart

Fronteinstieg

Innenmaß Höhe Sauna

190 cm

Saunadach Bauweise

vormontierte Elemente

Innenmaß Breite Vorraum

136 cm

Dachfläche

9,6 m²

Liegeplätze

2

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg


3750x1120x890x830

Türart	Ganzlasttür
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Fenster Höhe	42 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3



38mm PROFILE



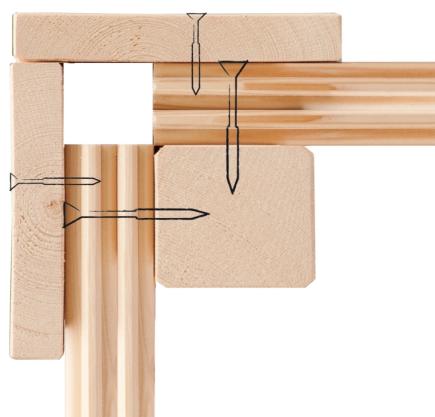



38 MM

Außensaunen






- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromeline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindungen
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einfügetür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtraumhöhe aus lieferfähig
- Häuser mit Vordach innen mit einer bronzierten Ganzglaswand
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KDI UNTERLEGER

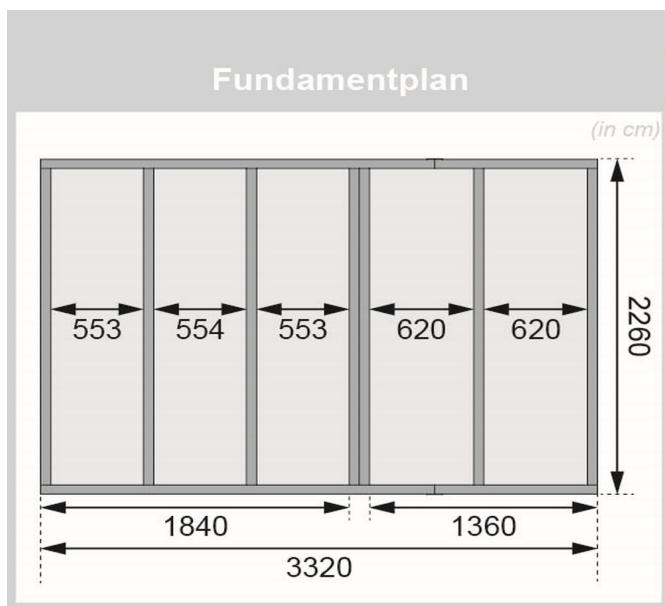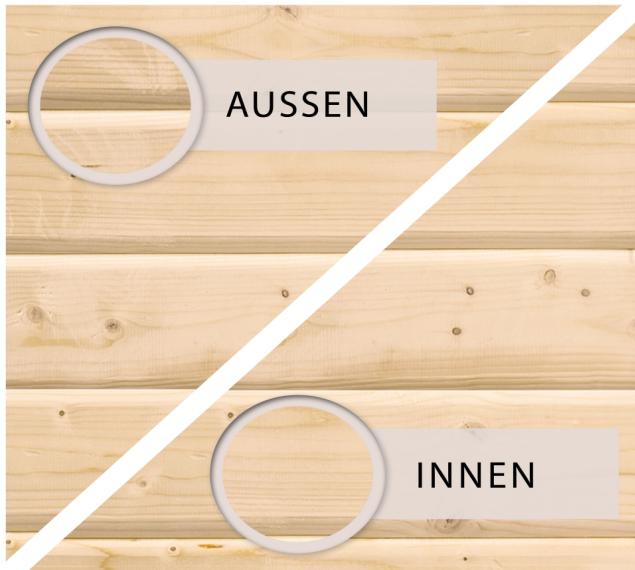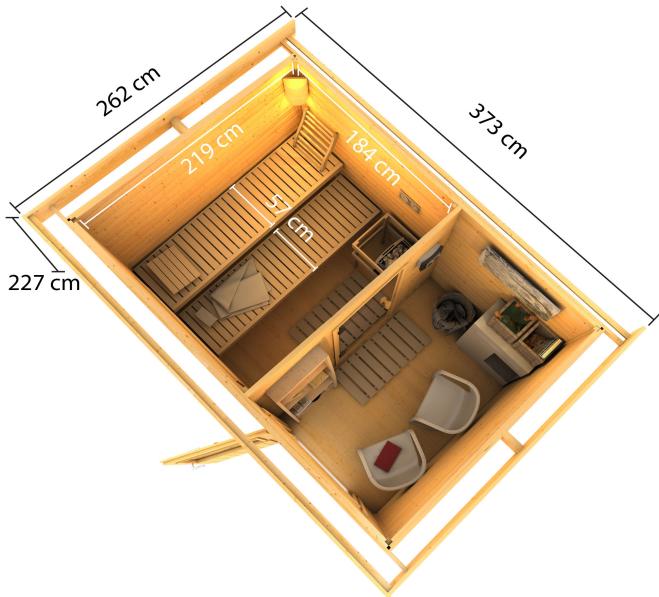



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

