

Produktinformation

Saunahaus Skrollan 2 mit Vorraum Artikel-Nr. 92735

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe

Terragrau







Tür

Klassische Tür

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Vorraum m²	2,97 m²
Außenmaß Breite	337 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Vorraum	215 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	203 cm
Grundfläche	7 m²
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Umbauter Raum	16,2 m³
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Firsthöhe	227 cm
Dachbreite	373 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorraum	136 cm
Dachfläche	9,6 m²
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3750x1120x890x830
Türtart	Ganzlasttür

Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Fenster Höhe	42 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1230x440x90x13

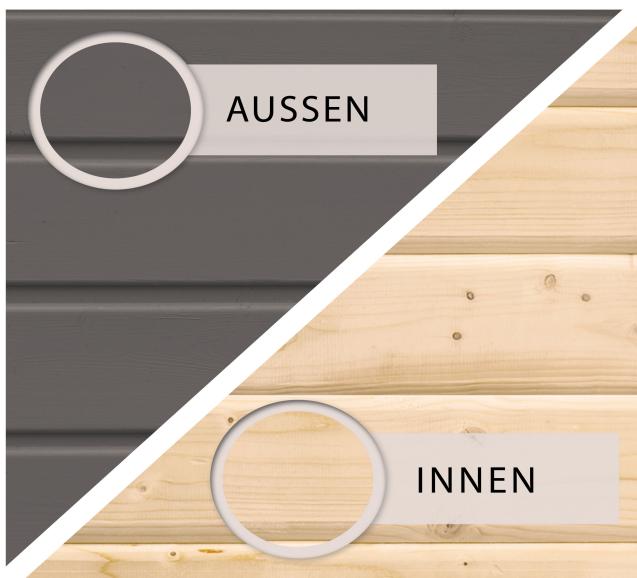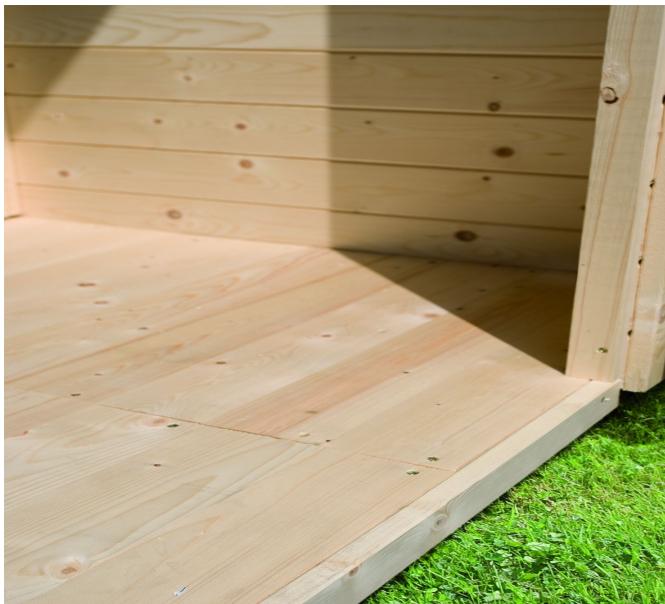


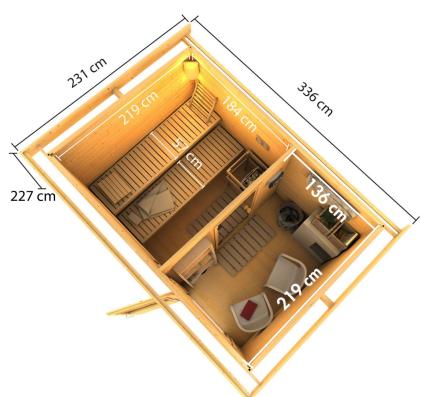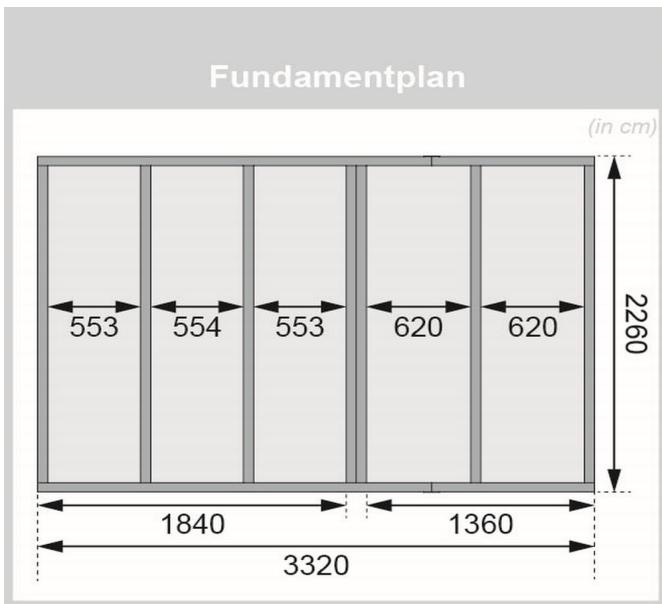

Nutzfläche der unteren liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.


38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt

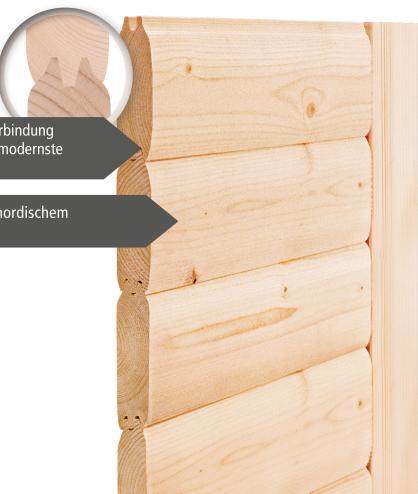

KDI UNTERLEGER



38mm PROFILE

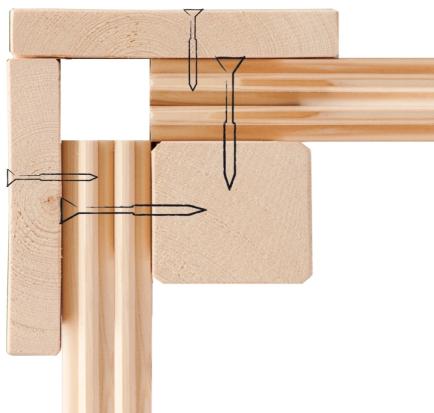



38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromeline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
• Perfekte Nut- und Federitz durch moderne Frästechnik
• Wasserdichtende Profilierung
- Inkl. Einfügelhör mit Zylinderschloss
und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglaszusammensetzung
- Inkl. Massivholzboden
• Inkl. Alu-Türschwelle

Die Abbildung dient lediglich der detektiven Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

