

## Produktinformation

### Gartenhaus Bastrup 8 Artikel-Nr. 9320



Anbaudach  
4m breit inkl. Seiten- und  
Rückwand

Farbe  
Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Umbauter Raum	21,6 m <sup>3</sup>
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Außenmaß Breite	769 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Firsthöhe	220 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Bedarf Dachfolie (Stk.)	8
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4100x1170x520x596
Grundfläche	10,36 m <sup>2</sup>
Dach Materialstärke	16 mm
Innenmaß Breite	364 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachbreite	804,5 cm
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Sockelmaß Tiefe	280 cm
Sockelmaß Breite	370 cm
Außenmaß Tiefe	297 cm
Dachfläche	27,1 m <sup>2</sup>



28 MM

## Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Fräsetechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht




28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

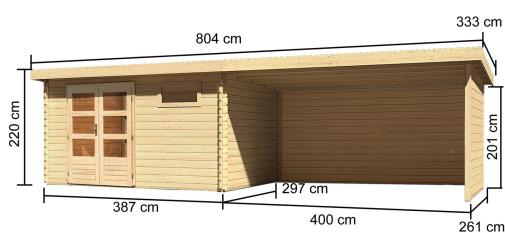

DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



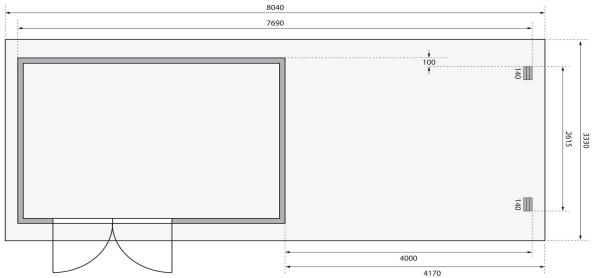

## 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Hohe Stabilität der Wände
- 03** Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04** Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05** Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

