

## Produktinformation

## Saunahaus Hytti 2 Artikel-Nr. 93868



Farbe  
Naturbelassen


Saunaofen  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Sauna	201 cm
Tür Breite	83 cm
Dachfläche	5 m <sup>2</sup>
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	201 cm
Umbauter Raum	7,6 m <sup>3</sup>
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Firsthöhe	228 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Seitenhöhe	201 cm
Grundfläche	3,3 m <sup>2</sup>
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1160x750x450 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Dachbreite	223 cm
Tür Schloss	Magnetverschluss technik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmedämmt




## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

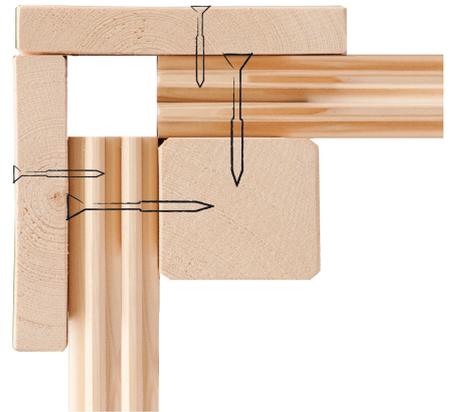

## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

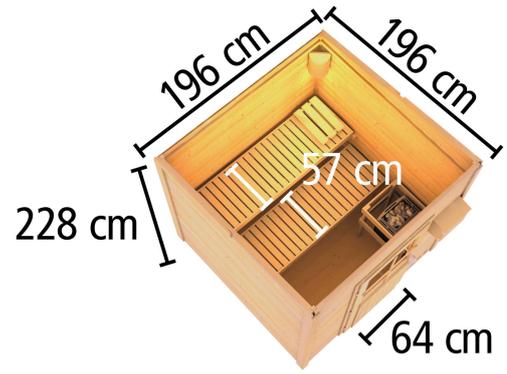

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rolverschluss



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

