

Produktinformation

Saunahaus Hytti 2 Artikel-Nr. 93870



Farbe

Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio


Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Sauna	201 cm
Tür Breite	83 cm
Dachfläche	5 m ²
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	201 cm
Umbauter Raum	7,6 m ³
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Firsthöhe	228 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Seitenhöhe	201 cm
Grundfläche	3,3 m ²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1160x750x450 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Dachbreite	223 cm
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt



A close-up photograph of a light-colored wooden plank. A single blue water droplet is shown falling from the edge of the plank, illustrating its water-repellent properties.

38 MM WANDPROFIL

- 01** Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02** Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03** Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04** Wasserabweisende Profilierung

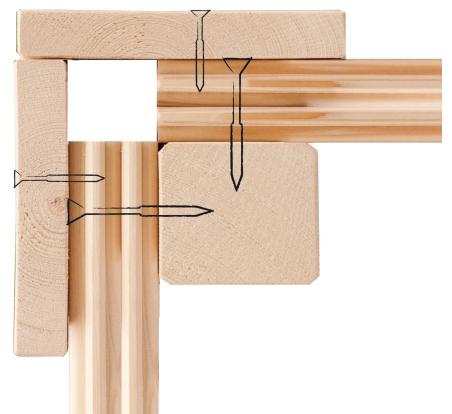




Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

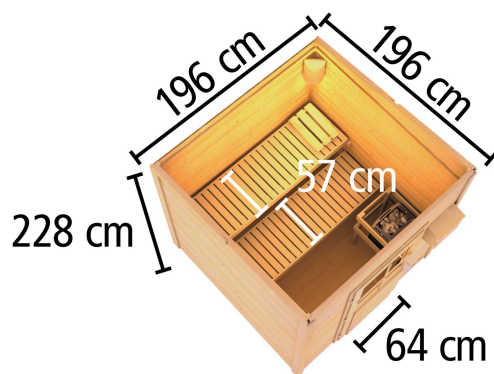

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

