

Produktinformation

Saunahaus Pepe 2 Artikel-Nr. 97766





Anbaudach
ohne Anbaudach

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Tür Höhe	176,5 cm
Dachbreite	200 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm /428 Kg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachfläche	4,2 m ²
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Grundfläche	3,4 m ²
Umbauter Raum	8,05 m ³
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm



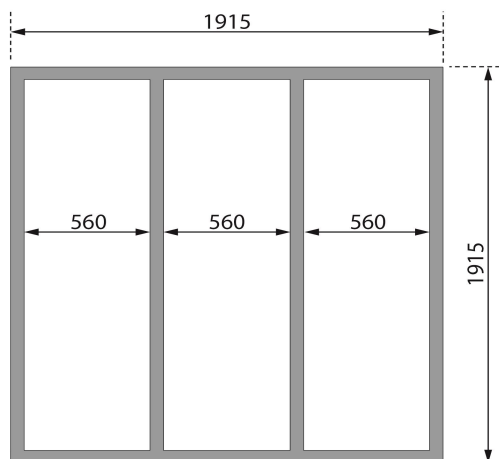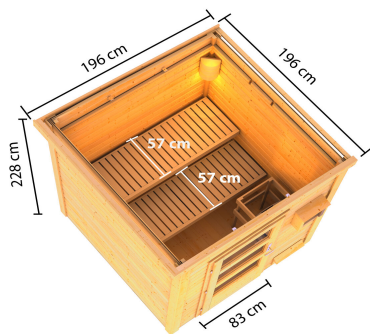

38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunaesteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerzuminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerzuminierter Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfer Einheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken