

## Produktinformation

## Pluto 6 Artikel-Nr. 97906




Farbe Metall  
Weiß

Anbaudach  
3m breit

Farbe  
Naturbelassen

Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Dachtiefe	292 cm
Seitenhöhe	205 cm
Farbe Metall	Weiß
Sockelmaß Tiefe	270 cm
Dachüberstand vorne	170 mm
Tür Höhe	176,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x220x220x33
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	264 cm
Außenmaß Breite	574 cm
Dachüberstand rechte Seite	180 mm
Innenmaß Breite	264 cm
Außenmaß Tiefe	271 cm
Dachüberstand hinten	50 mm
Wandstärke	28 mm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Grundfläche	7 m <sup>2</sup>
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachfläche	16,8 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2900x1230x450x395
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Dachüberstand linke Seite	180 mm
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Umbauter Raum	15,0 m <sup>3</sup>
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3150x1200x300x175
Sockelmaß Breite	270 cm
Dachbreite	574,5 cm

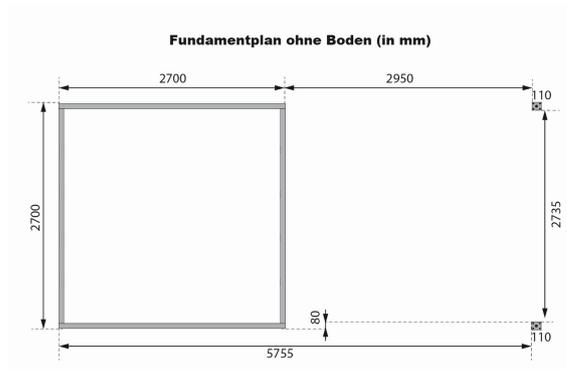

**28 MM WANDPROFIL**

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



**METALLKOMPONENTEN**

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

**Hybridhäuser**

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppel-Flügelür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### 28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken





## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

