

## Produktinformation

### Torremolinos A Artikel-Nr. 99755



Farbe  
Terragrau

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dachtiefe            | 272 cm               |
| Tür Breite           | 70,5 cm              |
| Durchgangsmaß Höhe   | 176,5 cm             |
| Dachtyp              | Massivholzdach       |
| Dachfläche           | 13,3 m <sup>2</sup>  |
| Tür Höhe             | 176,5 cm             |
| Material             | Nordische Fichte     |
| Innenmaß Tiefe       | 230 cm               |
| Außenmaß Breite      | 486 cm               |
| Dach Materialstärke  | 19 mm                |
| Seitenhöhe           | 189 cm               |
| Wandstärke           | 28 mm                |
| Umbauter Raum        | 10,7 m <sup>3</sup>  |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas            |
| Schneelast           | 85 kg/m <sup>2</sup> |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm               |
| Grundfläche          | 5,6 m <sup>2</sup>   |
| Sockelmaß Tiefe      | 236 cm               |
| Sockelmaß Breite     | 236 cm               |
| Außenmaß Tiefe       | 253 cm               |
| Firsthöhe            | 205 cm               |
| Dachform             | Pulldach             |
| Dachbreite           | 490 cm               |
| Dachneigung          | 3°                   |
| Schloss              | Buntbartschloss      |
| Bedarf Dachbahn      | 4 Rollen             |
| Innenmaß Breite      | 230 cm               |
| Farbe                | Terragrau            |

28 MM

## Torremolinos

- Inkl. Doppelflügelür mit Buntbarschloss und 2 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federstift durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Anbaudach erhältlich
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**28mm PROFILE**

### PATENTIERTE 6-PLUS-ECKVERBINDUNG




Die patentierte 6-Plus-Eckverbindung verknüpft die Bohlen mittels Verschraubung. Es ist keine Gewindestange als Wandsicherung nötig und somit entfällt die Wartung dieses Systems.

Inklusive aller notwendigen Schrauben und Beschläge.

- 1 EINFACHE MONTAGE
- 2 HOHE STABILITÄT DER WÄNDE
- 3 FORMSCHÖNE BOHLENENDEN DURCH EINEN FACETTENSCHNITT
- 4 WIND- UND REGENDICHT DURCH ECKAUSKLINKUNG
- 5 PASSGENAUIGKEIT DER BOHLEN DURCH MODERNSTE FRÄSTECHNIK (CNC-TECHNIK)
- 6 WARTUNGSFREI DURCH DIE PATENTIERTE, DIREKTE VERSCHRAUBUNG DER EINZELNEN BOHLEN



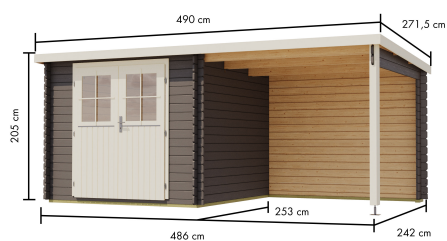

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

