

Produktinformation

Saunahaus Hytti 1 Exklusive Artikel-Nr. 99938



Farbe

Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	134 cm
Grundfläche	2,4 m ²
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	232 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x1180x660x410 385x290x140x18 560x460x460x17 350x330x145x2,2 325x240x120x1,5
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	134 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Außenmaß Tiefe	146 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Dachfläche	4 m ²
Farbe	Naturbelassen
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Sitzplätze	3
Bank 2 Tiefe	27 cm
Dachtiefe	177 cm



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

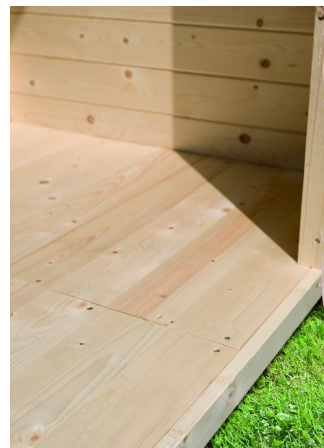

FUSSBODEN


- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern




38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

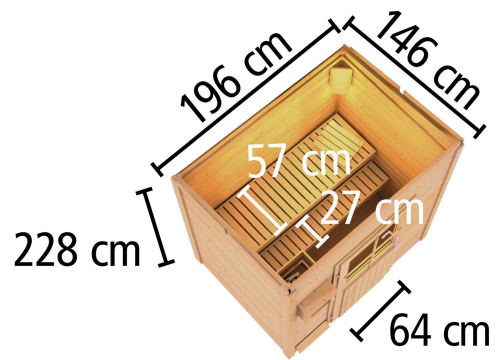


Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

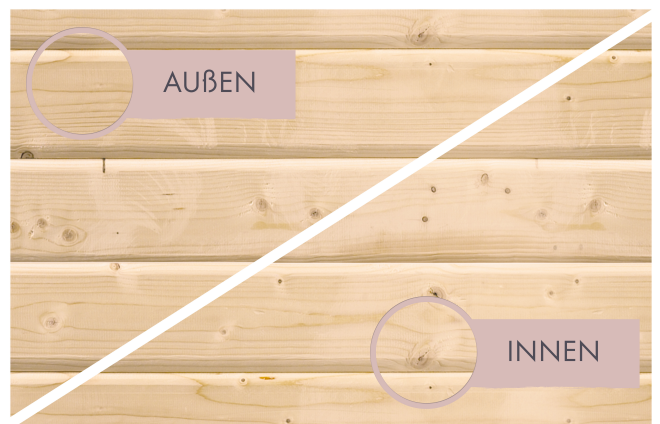



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

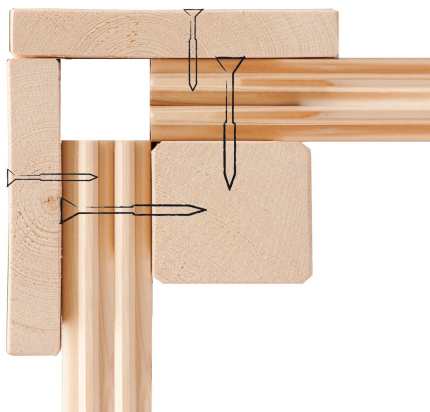

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

