

## Produktinformation

## Doppelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 61974





**Einfahrtsbogen**  
2 Einfahrtsbögen

**Dacheindeckung**  
0,5mm Stahldachplatten

Material	Kesseldruckimprägniert
Dachneigung	1°
Innenmaß Breite	540 cm
Innenmaß Tiefe	251,5 cm
Dachtyp	Stahl
Dachbreite	598 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachtiefe	480 cm
Umbauter Raum	67,4 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x350x721
Außenmaß Tiefe	284,5 cm
Dachüberstand hinten	50 mm
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Dachüberstand linke Seite	170 mm
Dachfläche	28,3 m <sup>2</sup>
Pfostentiefe	11,5 cm
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Dachüberstand vorne	1920 mm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x360x847
Firsthöhe	237 cm
Dachüberstand rechte Seite	170 mm
Anzahl Pfosten	6



B

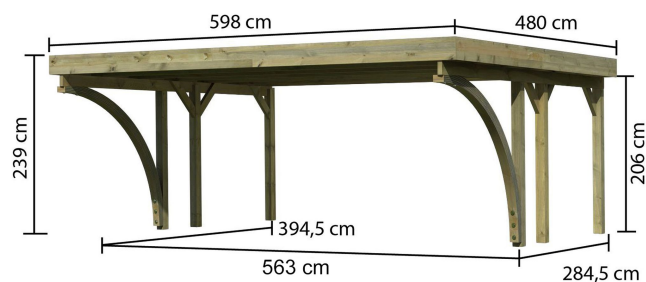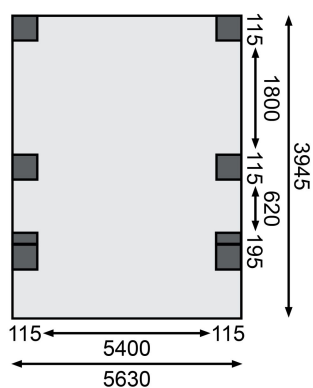




## Leimholz vs. KDI

### LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



### KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnis pilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



## CLASSIC

## Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtundurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahldachplatten inkl. Dachblende aus Massivholz



- 11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern

- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

